




Manual del Usuario de la Función Wi-Fi



Función Smart Aire Acondicionado Portátil



**Esta descripción se aplica al aire acondicionado con función Wi-Fi.
Lea cuidadosamente el manual antes de usar el producto y guárdelo
para referencias futuras.**



Guía de funcionamiento. Por favor tome como referencia las siguientes instrucciones.

| Pasos de la operación | Artículos de la operación | Nueva cuenta | Volver a instalar la APP (registrada anteriormente) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|---|
| Paso 1 | Descargar e instalar la APP | SÍ | SÍ |
| Paso 2 | Registro de la cuenta | SÍ | NO |
| Paso 3 | Iniciar sesión | SÍ | SÍ |
| Paso 4 | Añadir aparato al control | SÍ | El Dispositivo Registrado permanecerá. |

Precaución de la FCC (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)



Este aparato cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un aparato digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude.

La distancia entre el usuario y el aparato no debe ser inferior a 20 cm.

- Si el aparato tiene la función de Wi-Fi, la potencia de transmisión: menos de 20dBm, y el rango de radiofrecuencia es: 2412MHz - 2472MHz.
- El aparato cumple con la Directiva RE (2014/53/UE).

Especificación e información básica del módulo de Wi-Fi

1.Especificaciones mínimas de un teléfono inteligente:

Versión de Android 4.4 o superior


Versión IOS 9.0 o superior

2.Parámetros básicos para el Wi-Fi:

| Parámetros | Detalles |
|----------------------------------|--|
| Frecuencia de la red | 2.400GHz |
| Estándares de WLAN | IEEE 802.11 b/g/n(canal 1-14) |
| Soporte de la pila de protocolos | IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS |
| Soporte de seguridad | WEP/WPA/WPA2/AES128 |
| Soporte de tipo de red | STA/AP/STA+AP |

3.Método de reinicio del modulo de Wi-Fi

En el panel de control, por favor pulse el botón "FAN" 6 veces en 4 segundos.

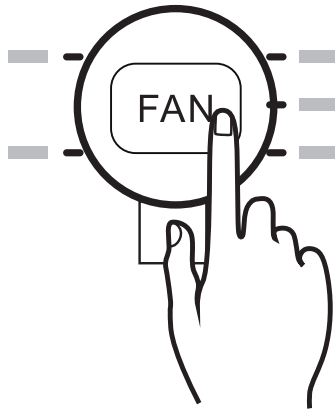

Descargar e instalar la App

Método1: Escanee el código QR con un escáner de navegador, descargue e instale la APP.



Para Android



Para IOS



Método2:

Para los teléfonos inteligentes Android, abra la tienda de Google "Play Store" en su teléfono inteligente y busque "Enxuta", descargue e instale la APP.




Para teléfonos inteligentes IOS, abra la "AppStore" de Apple en su teléfono inteligente y busque "Enxuta", descargue e instale la APP.




Registro

1. Si no tiene ninguna cuenta, pulse el botón "Registrarse".
2. Lea la política de privacidad y pulse "Aceptar".

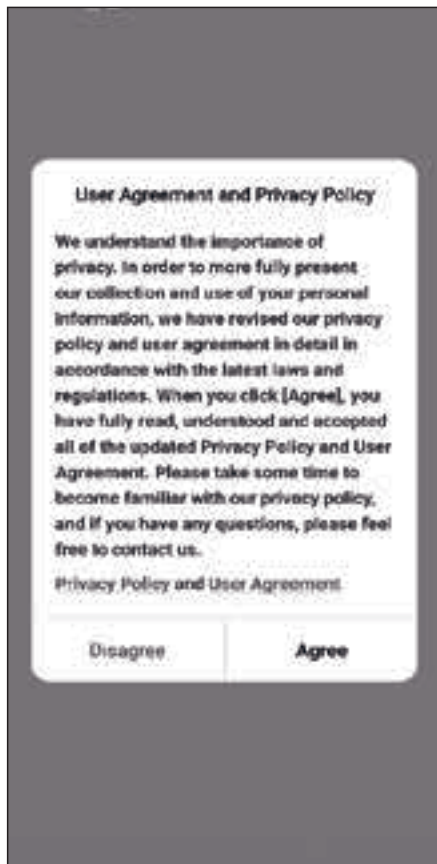


3. Pulse ">" y seleccione el país.

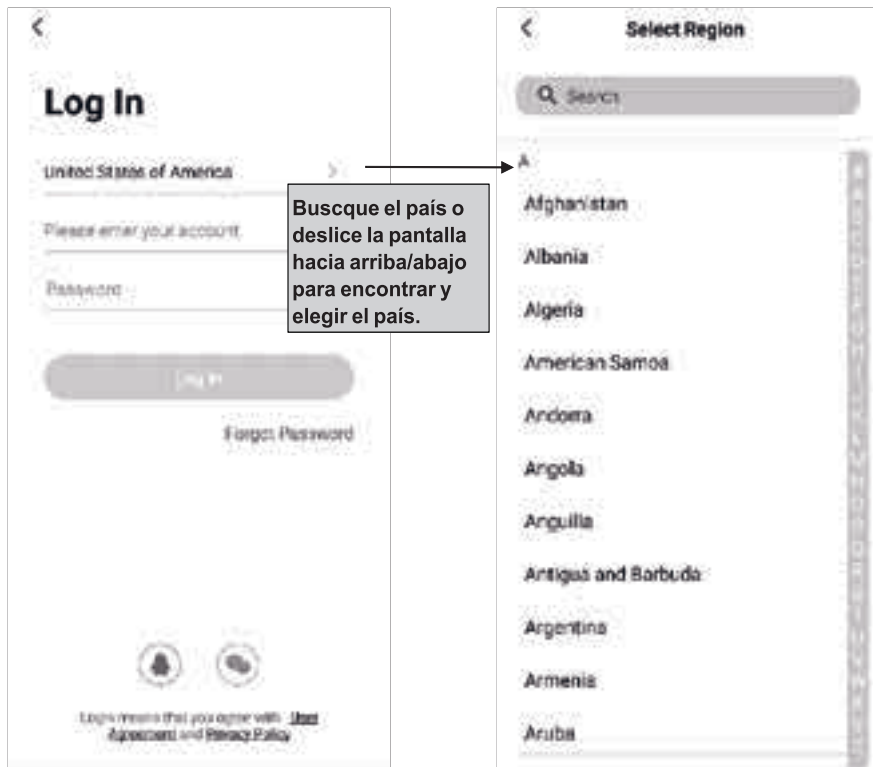

4. Introduzca su dirección de correo electrónico.

5. Pulse el botón "Obtener código de verificación".

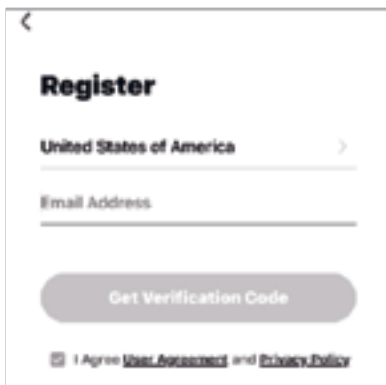

Registro

6. Introduzca el código de verificación que ha recibido por correo electrónico.
7. Establezca la contraseña con 6-20 caracteres, incluyendo caracteres y números.
8. Pulse "Hecho".




<

Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
[Resend\(55s\)](#)

[Didn't get a code?](#)

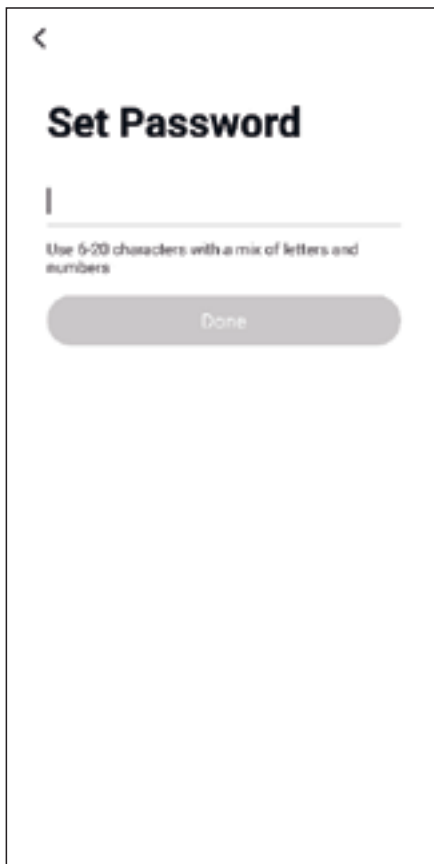

<

Set Password

|

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done

Iniciar sesión

1. Si ya tiene una cuenta, pulse "Iniciar sesión".
2. Introduzca su cuenta registrada y su contraseña.
3. Pulse el botón "Iniciar sesión".



Olvidé la contraseña

Si ha olvidado la contraseña o quiere restablecerla, actúe como se indica a continuación:

- 1.Toque "Olvidé mi contraseña".
- 2. Introduzca su cuenta (dirección de correo electrónico) y pulse el botón "Obtener código de verificación".
- 3. Introduzca el código de verificación recibido en su correo electrónico.
- 4. Establezca la nueva contraseña y pulse el botón "Hecho".

<

Log In

United States of America

Please enter your details

password

Log In

Forgot Password

Log in with your account

Log in with your phone

<

Forgot Password

United States of America

Email

Get Verification Code

<

Enter Verification Code

A verification code has been sent to your email
XXXXXXXXXX@XXXXXX.COM

Didn't get a code?

<

Set Password

Use 8-30 characters with a mix of letters and numbers


Done

Añadir aparato


1-Modo CF

1. Antes de conectar, encienda la función WIFI. Presione "FAN" y "menos" durante 5 segundos para activar la función WIFI

1Haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la pantalla "Inicio" o pulse "Añadir aparato" en la habitación que no tiene ningún aparato.

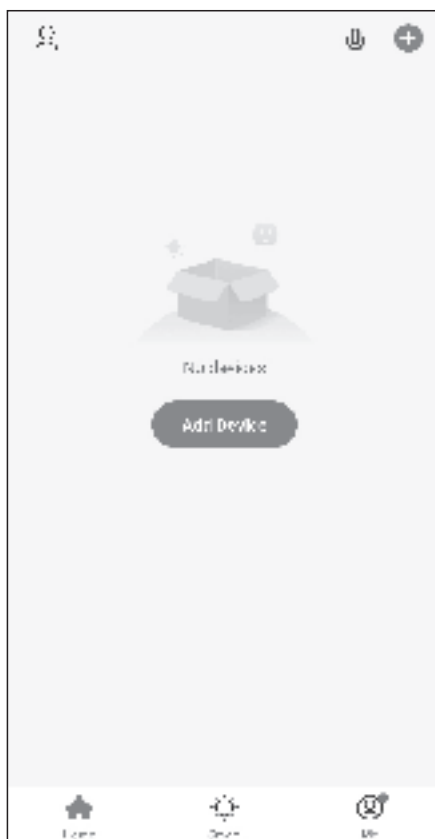

- 1.2Toque el logotipo de "Alle".
- 1.3Toque el logotipo de " Aire Portátil " .

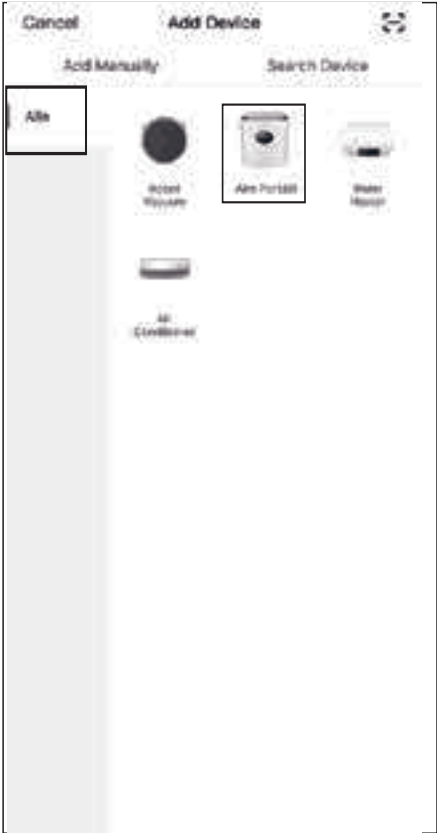

1.4 Siga los comentarios de la siguiente pantalla para restablecer el módulo Wi-Fi, luego y pulse "Siguiente".

1.5 Enciende los aparatos, no hay necesidad de ponerlos en marcha.

Presione el botón "FAN" en el panel de control 6 veces en un lapso de 4 segundos, hasta que la pantalla LED muestre "CF", lo que puede hacer que el Wi-Fi se reinicie, habrá cambio entre "CF" y "AP" si se presiona muchas veces.



1.6 Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi, que es la misma que la de su teléfono inteligente, y pulse "Siguiente".




1.7 Puede ver el porcentaje del proceso de conexión, al mismo tiempo que "PP", "SA", "AP" brillan sucesivamente en la pantalla de los aparatos.


"PP" significa "Buscando el router"

"SA" significa "conectado al router"

"AP" significa "conectado al servidor"

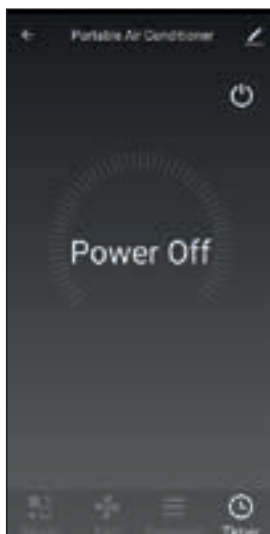

Proceso de pareo

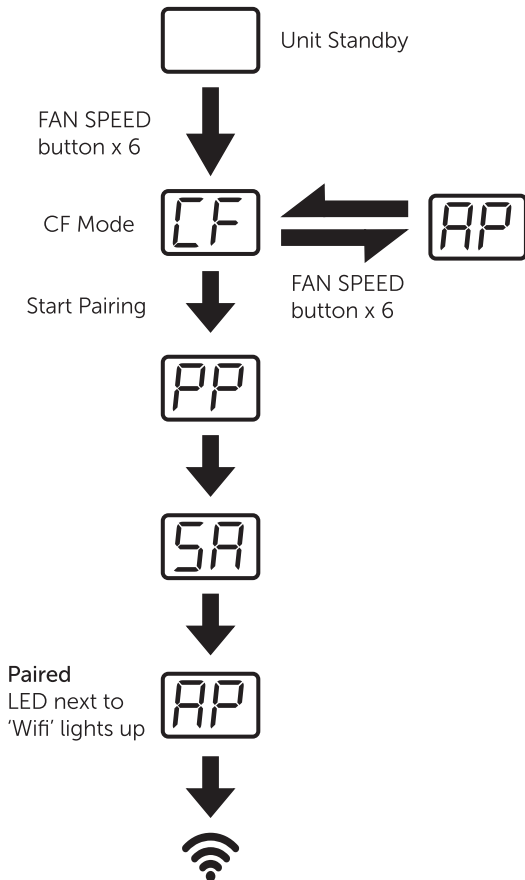

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| <i>CF</i> | Esperando el pareo tras el reinicio |
| <i>AP</i> | Acceso a Internet |
| <i>PP</i> | Buscar e intentar conectar |
| <i>SA</i> | Conectar con éxito |

| Descripción | Análisis de las causas |
|--|--|
| El aparato no puede ser configurado con éxito. | <p>1. Compruebe que el SSID y la contraseña del router WLAN conectado al móvil son correctos;</p> <p>2. Compruebe si hay ajustes adicionales en el router WLAN como se muestra a continuación.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Firewall por el propio router o por el PC 2) Filtro de direcciones MAC 3) SSID oculto 4) Servidor DHCP <p>Reinicie el router WLAN, el aparato móvil y el aparato (módulo WLAN) y conecte de nuevo el aparato en modo CF. Antes de reiniciar, compruebe que nadie se ha conectado ya al mismo aparato.</p> |
| El móvil no puede controlar el aparato. | <p>1. Cuando el aparato (módulo WLAN) se reinicia y la aplicación muestra la eliminación del aparato, si se ignora esta confirmación, el aparato móvil perderá el permiso de control del aparato. Tendrá que volver a conectar el aparato por el modo CF.</p> <p>2. En caso de fallo de alimentación, el aparato móvil perderá el permiso de control del aparato durante 3 minutos después del fallo de alimentación. (Aparecerá una notificación en el aparato móvil).</p> <p>Si no puede controlar la aplicación (aparato) incluso después de que se restablezca la alimentación, tendrá que conectar el aparato por el modo CF de nuevo.</p> |
| El móvil no encuentra el aparato. | <p>1. El aparato de visualización de la app está desconectado. Por favor compruebe las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) El aparato ha sido reconfigurado. 2) El aparato se ha quedado sin energía. 3) El router no tiene corriente. 4) El aparato no puede conectarse al router. 5) El aparato no puede conectarse a la red a través del router. 6) El aparato móvil no puede conectarse a la red. <p>2. Después de añadir el aparato, éste desaparece de la lista de aparatos. Mantenga y deslice hacia abajo para actualizar la lista de aparatos. Si no hay cambios, cierre la app y empiece de nuevo.</p> |

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta y Queen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el periodo de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy



CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la ley 1334/1998).

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la ley 1334/1998).

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica +595 984 950 480

E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.py

CELTA S.A. - Máximo Caballero esquina José Pappalardo. Asunción, Paraguay

